




## System Aktiv Zestaw FORTECA SMYK



<b>Symbol</b>	<b>Forteca Smyk</b>
<b>Grupa wiekowa:</b>	do 14 lat
<b>Max wysokość swobodnego upadku:</b>	Do 1m
<b>Wymiary urządzenia (dł. x szer.)</b>	5,74 m x 2,98 m
<b>Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.)</b>	8,74 m x 5,98 m
<b>Bezpieczeństwo</b>	Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009

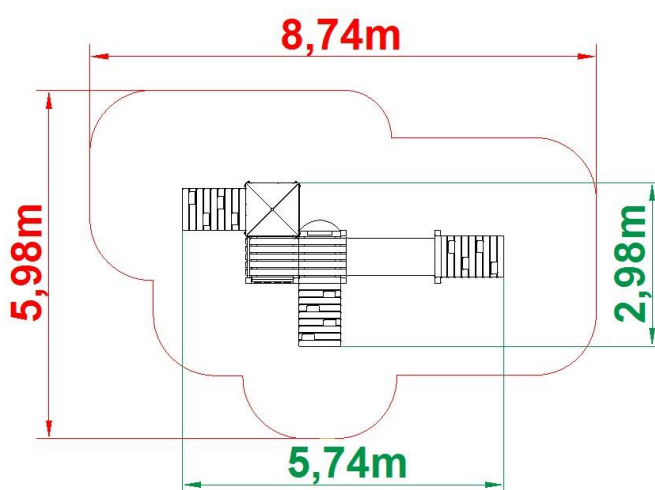

Widok z góry urządzenia



### W skład zestawu wchodzi:

- Wieża 700 x1
- Wieża 500 x2
- Dach czterospadowy x1
- Trap 500 x3
- Tunel x1
- Liczydło x1
- Sklepek x1
- Bariera kółko – krzyżyk x1
- Bariera szczelblowa x1
- Flaga x1

### Opis techniczny

- Konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych o profilu kwadratowym 90x90
- Elementy stalowe malowane proszkowo
- Elementy łączne odporne na warunki atmosferyczne.
- Płyty wykonane z HPL o grubości 6 mm.
- Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa kompozytowego
- Posadowienie słupów drewnianych w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
- Fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20
- daszki wykonane w technice wielowarstwowej (laminat z włókna szklanego utwierdzony żywicą)
- wymagana nawierzchnia amortyzująca: żwirek, piasek, kora, guma

### Ogólna instrukcja użytkowania i konserwacji:

- korzystanie z urządzenia powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej
- urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
- producent zaleca trzy rodzaje kontroli:
  - **regularną - cyklicznie raz w tygodniu**  
(Sprawdzanie czystości wokół urządzenia, usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, sprawdzenie kompletności urządzenia, ogólne sprawdzenie wytrzymałości)
  - **szczegółową - cyklicznie raz na sześć miesięcy**  
(Czynności z kontroli regularnej, sprawdzenie wszystkich połączeń - ewentualne dokręcenie, sprawdzenie stabilności słupów z kotwą, sprawdzenie stanu zużycia części ruchomych - jeżeli takie występują, wyczyszczenie urządzenia)
  - **podstawową - cyklicznie raz w roku**  
(Czynności z kontroli regularnej oraz szczegółowej, sprawdzenie stanu elementów nośnych w ziemi, odświeżenie impregnatem do drewna - jeżeli zachodzi taka potrzeba)